

Automatyczne bezdotykowe spłukiwacze WC na podczerwień do stelaża SLR 21 SLW 02A, SLW 02F



SLW 02A




SLW 02F

Właściwości

- **SLW 02A** - przeznaczony do montażu w zestawie SLR 21, biały płytką
- **SLW 02F** - przeznaczony do montażu w zestawie SLR 21, czarna płytką
- reaguje na obecność osoby w czasie dłuższym niż 7,5 sek. w odległości do 0,7 m
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby „**krótkie spłukiwanie**” (2 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 7,5 sek. a krótszym niż 45 sek.
- „**długie spłukiwanie**” (5 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 45 sek.
- możliwość dodatkowego ręcznego spłukania przyciskiem (np. przy braku prądu)
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Rozmiary

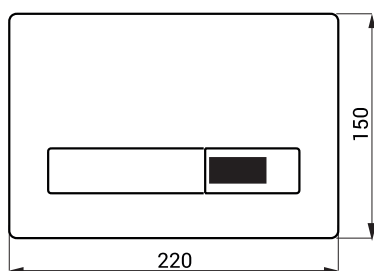

Dane techniczne

Rozmiar	220 x 150 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	13 W
Zasięg	0,6 - 0,75 m

Specyfikacja dostawy

- SLW 02A - nr. wyr. 04026 płytką (biały plastik) z zintegrowaną elektroniką, mechanizm sterujący z siłownikiem
SLW 02F - nr. wyr. 04027 płytką (czarny plastik) z zintegrowaną elektroniką, mechanizm sterujący z siłownikiem

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. spłukiwaczy
SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLR 21 - nr. wyr. 08210 rama montażowa z zbiornikiem dla wiszącego WC do ściany gipsowo-kartonowej